

ULTIMO UL0

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 18 m



- Rettungszeichenleuchte mit flachem Gehäuse und opaler, flacher oder hoher Abdeckung
- Auch als Sicherheitsleuchte lieferbar
- 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung mittels Folien
- Optimierte Lichtverteilung durch Reflektor
- Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat, weiß
 Abdeckung: Polycarbonat, opal
 Reflektor: Kunststoff, weiß -
 werkzeuglos abnehmbar
 Schutzart: IP54
 Schutzklasse: II
 Montage: Wandanbau, Deckenanbau,
 Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger
 Maße (HxBxT): 90 x 360 x 90 mm (flache Abdeckung)
 128 x 360 x 90 mm (hohe Abdeckung)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W
 Leuchtmittel: LED: 2W

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 10,5VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
 Ladezeit: < 11h
 Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäuse / Abdeckung	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m ²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
UL 0 WD E220 SL 20	0=opale Abdeckung	WD=Wandanbau	-	-	18*LED	>200	100	20
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
UL 0 WD CA220 SL 20	0=opale Abdeckung	WD=Wandanbau	-	-	18*LED	>200	100/40	20
Leuchte für LPS48-16, Mischbetrieb, Leistung Netz-/Notbetrieb getrennt regelbar								
UL 0 WD CV048 SL 20	0=opale Abdeckung	WD=Wandanbau	-	-	18*LED	>200	10-100	20
Leuchte Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS								
UL 0 WD Z3 RL 20	0=opale Abdeckung	WD=Wandanbau	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
UL 0 WD ZH3 RL 20	0=opale Abdeckung	WD=Wandanbau	3=3h	NiCd	12*LED	>200	40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
UL 0 WD ZX3 RL 20	0=opale Abdeckung	WD=Wandanbau	3=3h	NiCd	18*LED	170	40	20

Deckenanbau:
Ersetze WD mit D

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

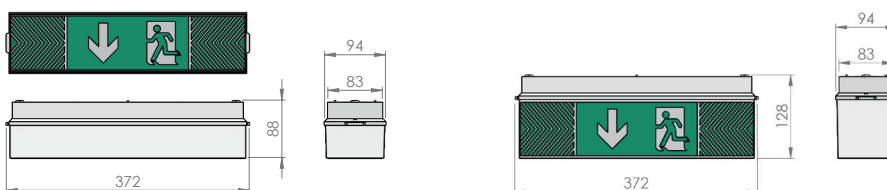

Piktogramm-Folien-Set:
 20

 24

 00
 ohne
 Piktogramm

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
815710230	Wandausleger weiß (RAL 9016)	815710175	Piktogrammfolien-Set 24
697054100	Universal Kettenbefestigung	815710075	Piktogrammfolien-Set 20
697134710	Pendelpaar 50 cm M13	910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
697134810	Pendelpaar 100 cm M13	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910999798	Deckeneinbaurahmen	910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)
BSK-S2	Schutzkorb		