


ULTIMO UL1

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Sicherheitsleuchte mit flachem Gehäuse und klarer, flacher oder hoher Abdeckung
- Auch als Rettungszeichenleuchte lieferbar
- Optimierte Lichtverteilung durch Reflektor
- Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
- Option: Piktogrammfolien (opal)
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)

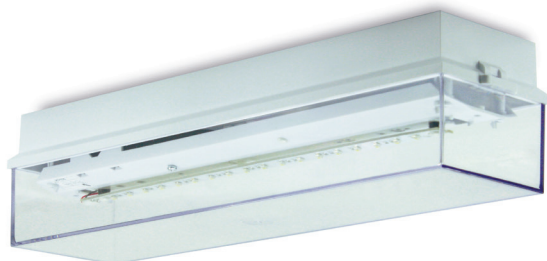

Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat, weiß
 Abdeckung: Polycarbonat, klar
 Reflektor: Kunststoff, weiß -
 werkzeuglos abnehmbar
 Schutzart: IP54
 Schutzklasse: II
 Montage: Wandanbau, Deckenanbau,
 Deckeneinbau, Pendel, Kette, Ausleger
 Maße (HxBxT): 90 x 360 x 90 mm (flache Abdeckung)
 128 x 360 x 90 mm (hohe Abdeckung)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
 Leuchtmittel: 18*LED: 2W
 Anschlussleistung AC: max. 5,0VA
 Anschlussleistung DC: max. 2,2W
 Leuchtmittel: 6*P-LED: 3W
 Anschlussleistung AC: max. 9,3VA
 Anschlussleistung DC: max. 4,4W

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 18*LED: 1,7W
 Anschlussleistung AC DL/BS (ZX3): max. 12,3/4,5VA
 Leuchtmittel: 6*P-LED: 3W
 Anschlussleistung AC DL/BS (X3): max. 13,5/7,0VA
 Ladezeit: < 15h

Bestellcode	Abdeckung	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
UL 1 WD E220 SL 00	1=klare Abdeckung	WD=Wand-/Deckenanbau	-	-	18*LED	200	100	00=ohne
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
UL 1 WD CA220 SL 00	1=klare Abdeckung	WD=Wand-/Deckenanbau	-	-	18*LED	200	100/40	00=ohne
Leuchte für LPS48-16, Mischbetrieb, Leistung Netz-/Notbetrieb getrennt regelbar								
UL 1 WD CV048 SL 00	1=klare Abdeckung	WD=Wand-/Deckenanbau	-	-	18*LED	200	10-100	00=ohne
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
UL 1 WD ZX3 SL 00	1=klare Abdeckung	WD=Wand-/Deckenanbau	3=3h	NiMh	18*LED	170	100	00=ohne
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
UL 1 WD X3 LW 00	1=klare Abdeckung	WD=Wand-/Deckenanbau	3=3h	NiMh	6*P-LED	300	100	00=ohne
Leuchte zum Anschluss an unsere Notstromversorgungsbox NVB								
UL 1 WD 0 3W	1=klare Abdeckung	WD=Wand-/Deckenanbau	-	-	6*P-LED	-	-	-


Deckeneinbau:
 Ersetze WD mit E

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

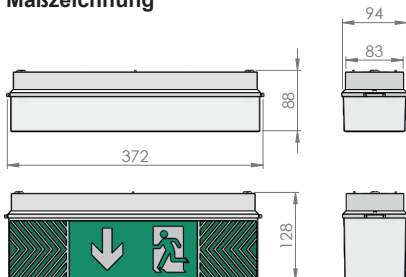

Bohrplan

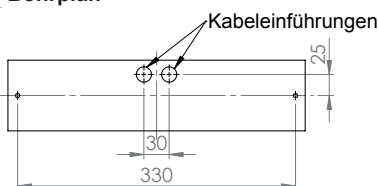

Piktogramm-Folien-Set:



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
815710230	Wandausleger weiß (RAL 9016)	910999798	Deckeneinbauhilfe
697054100	Universal Kettenbefestigung	815710076	Piktogrammfolien-Set 20
697134710	Pendelpaar 50 cm M13	910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
697134810	Pendelpaar 100 cm M13	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
BSK-S2	Schutzkorb	910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)